



Przekrój A-A - na odcinku od ul. Sowinieckiej do ul. Żeromskiego

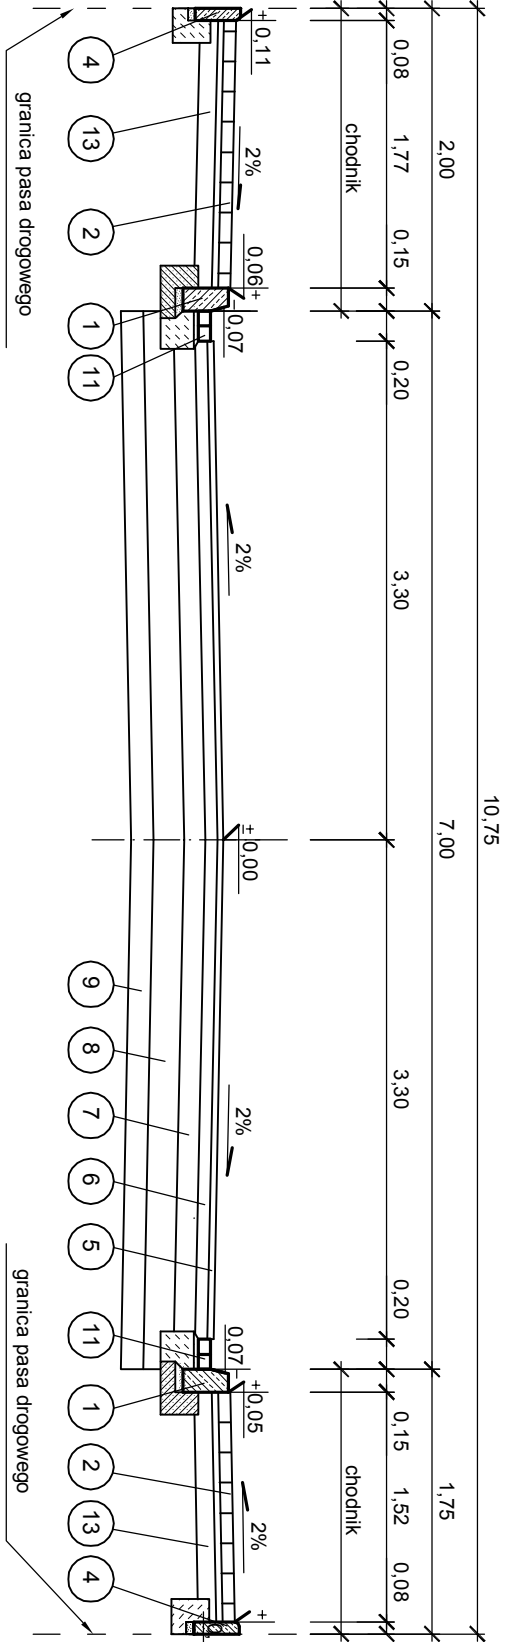


- 1 Krawężnik uliczny betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej 25 x 35 cm z oporem z betonu B 15
- 2 Nawierzchnia z kostki betonowej 20 x 10 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm
- Kolory kostki: Chodniki - szara; Zjazdy indywidualne na posesję, Zátoka postojowa - gtafiowa,
- Ścieżka rowerowa, Zjazdy publiczne - czerwona
- 3 Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm
- 4 Opomik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 25 x 30 (23) cm z betonu B 15
- 5 Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu masy SMA o uziarnieniu 0/9,6 mm jak dla ruchu KR 3
- 6 Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 8 cm z betonu asfaltowego 0/20 mm jak dla ruchu KR 3
- 7 Warstwa podbudowy zasadniczej jezdni grubości 7 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym 0/25 mm
- 8 Warstwa podbudowy pomocniczej jezdni grubości 20 cm z kruszywa łamanego 31.5-64 mm stabilizowanego mechanicznie
- 9 Warstwa odsączająca grubości 15 cm z piasku
- 10 Podbudowa zasadnicza grubości 18 cm z kamienia łamanego 0-31.5 mm stabilizowana mechanicznie
- 11 Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 22 x 25 cm (20 x 30 cm)
- 12 Zielen
- 13 Podbudowa z betonu B 10 grubości 12 cm


Przekrój B-B - na odcinku od ul. Żeromskiego do km 0+715,00

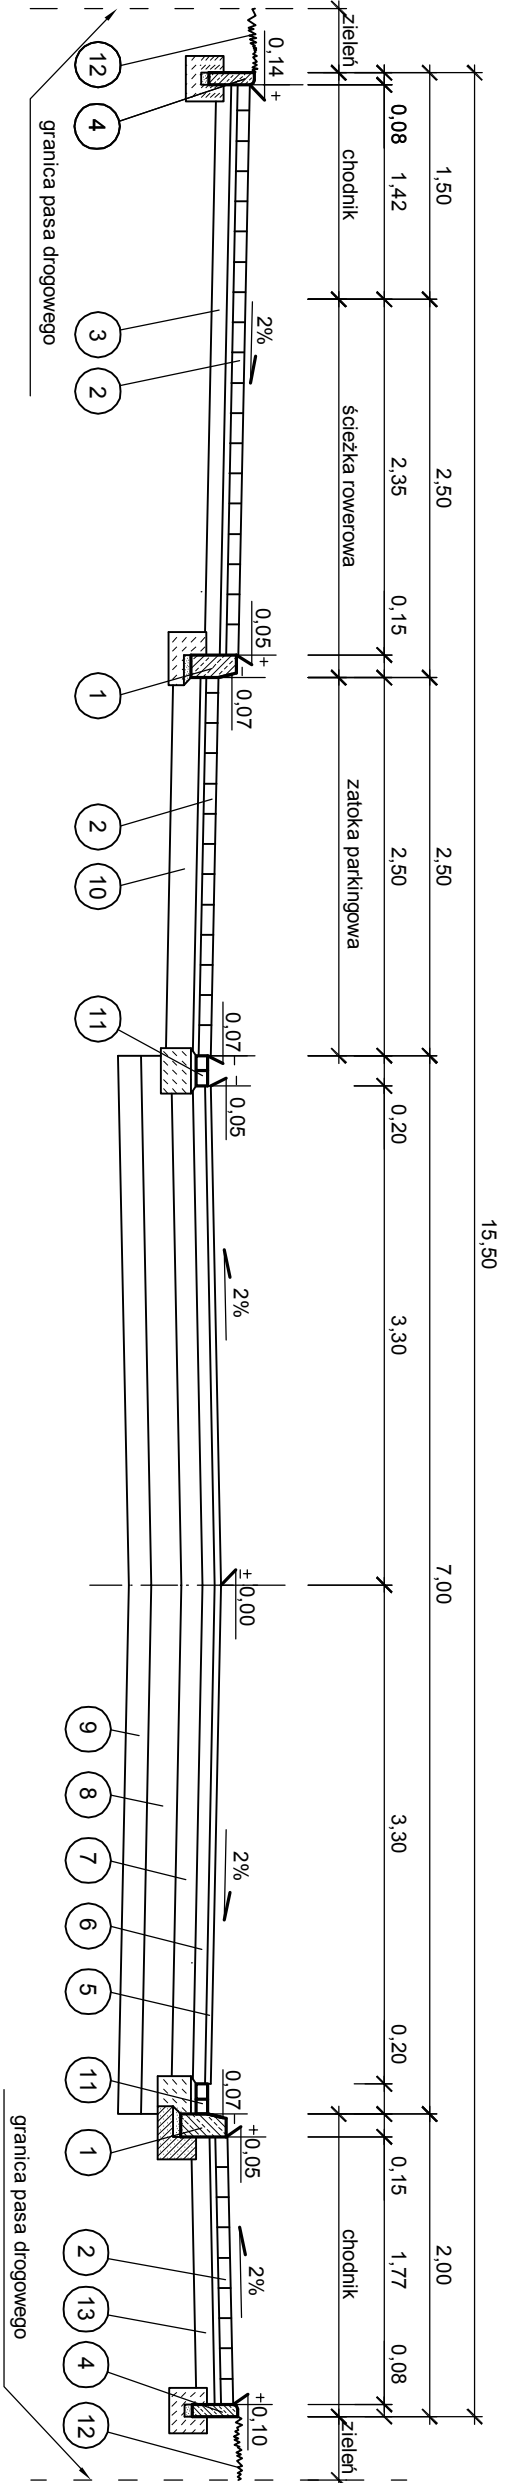

Przekrój C-C - na odcinku od ul. Brzechwy do ul. Leśmiana

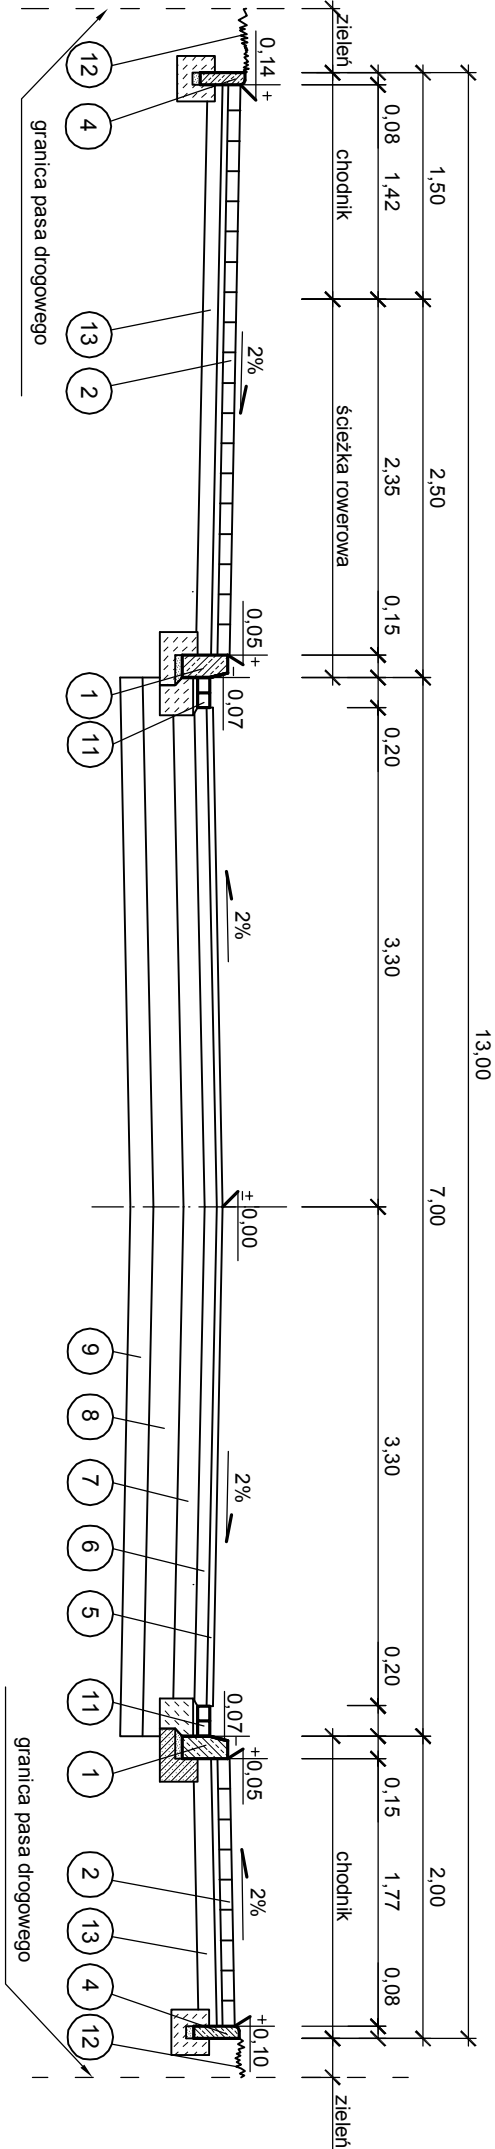

Przekrój D-D - poprzeczny przez wjazd

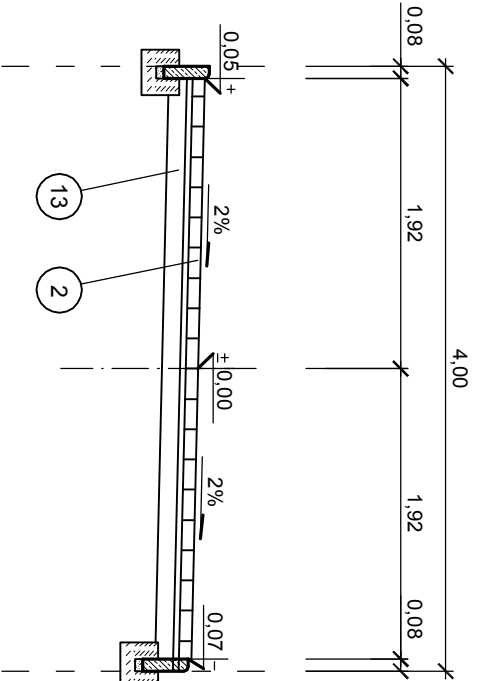

Jednostka projektowa:		Inwestor:	
P. U. H. "TRANS-BAU-PROJECT"		Urząd Miejski w Mosinie	
Maciej Fajfer		62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1	
Stadium:	Temat:	Data:	
Projekt budowlano-wykonawczy	Budowa ulicy Gąszyńskiego w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem	06.2010	
Skala:	Nazwa rysunku:	Nr rys.	
1:50	Przekroje normalne	5	
Projekt / opracowanie:		Bransz:	Nr Uprawnień:
mgr inż. Eliza Janikowska		Drogowa	WKP/0250/PWOD/07
mgr inż. Maciej Fajfer - spr.		Drogowa	WKP/0296/P/OOD/09
mgr inż. Wojciech Andzieliak			
mgr inż. Paweł Wiśniewski		Sanitarna	WKP/0152/PWOS/04